

Fahrbare Baukompressoren **MOBILAIR M 30**

Mit dem weltweit anerkannten SIGMA PROFIL[®]

Liefermenge 3,0 m³/min



MOBILAIR M 30 fahrbarer Schraubenkompressor mit SIGMA PROFIL[☆]



Hohe Leistung – auch für zwei Hämmer

Der M 30 ist ein für hohe Belastung ausgelegter Baukompressor. Er betreibt mühelos zwei Druckluftschlämmer, arbeitet leise und Kraftstoff sparend:

- Kompressorblock mit SIGMA PROFIL[☆] für mehr Druckluft mit weniger Energie
- effizienter 1:1-Antrieb – optimierte Kraftübertragung, niedrige Drehzahl, erhöhte Lebensdauer
- wassergekühlter 3-Zylinder-Kubota-Turbodiesel-Motor mit hoher Leistungsreserve



Servicefreundliches Leichtgewicht

Leistungsstärke bedeutet nicht zwangsläufig hohes Gewicht. Der M 30 hat viel Power und ist dennoch ein Kompressor-Leichtgewicht

- moderne rotationsgesinterte, doppelwandige Schallschutzhaube (korrosionsfrei, kratzfest, wertbeständig)
- optimale Zugänglichkeit und Wartungsfreundlichkeit
- geringe Abmessungen, minimiertes Leergewicht von weniger als 500 kg – Handlichkeit garantiert



Patentierte Anti-Frost-Regelung – kondensatarmer Druckluft

Die speziell für Baukompressoren entwickelte patentierte Anti-Frost-Regelung stimmt die Betriebstemperatur automatisch auf die jeweilige Außentemperatur ab. Der Nutzen liegt auf der Hand:


- Schutz der Druckluft-Hämmer vor dem Einfrieren
- verlängerte Lebensdauer der Druckluft-Werkzeuge



Alles im Blick – mit Sicherheit

Die Anwenderfreundlichkeit des M 30 zeigt sich am auffälligsten an der Armaturentafel. Ein Blick gibt alle notwendigen Informationen, und mit dem roten Drehschalter haben Sie alles im Griff:

- einfachste Bedienung über nur einen Schalter
- Bedienerführung über leicht verständliche Piktogramme

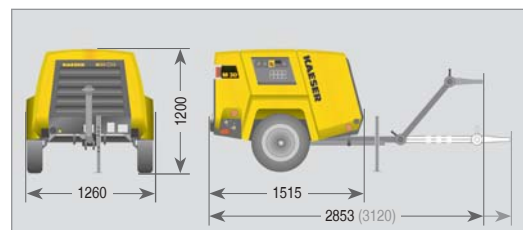

Technische Daten MOBILAIR M 30

Modell	Kompressor		Dieselmotor 3-Zylinder (wassergekühlt)					Anlage				
	Volumenstrom m³/min	Betriebsüberdruck bar	Fabrikat	Typ	Motormenleistung kW	Drehzahl bei Vollast U/Min	Drehzahl bei Leerlauf U/Min	Kraftstoffbehälter l	Betriebsgewicht kg	Schallleistungspegel dB(A)*	Schall-druckpegel dB(A)**	Druckluft-austritt
M 30	3,0	7	Kubota	D1105-T	23,5	2900	2100	30	505	≤98	69	2x G¾

*) gem. Richtlinie 2000/14/EG, garantierter Schallleistungspegel – **) Messflächenschalldruckpegel aus ISO 3744, (r = 10 m)



KAESER KOMPRESSOREN GmbH

96410 Coburg – Postfach 2143 – GERMANY — Telef: www.kaeser.com – E-Mail: produktinfo@kaeser.com

